

# 電動パレットラック

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 錆止 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 受注生産 運賃別途 施工費別途




塗装色 ● ライトグリーン ● ホワイトグレー



- 無駄なスペースを無くして、格納効率を大幅にアップできます。
- 万全の安全対策で事故を未然に防ぎます。

スペース効率が約2倍にアップします。

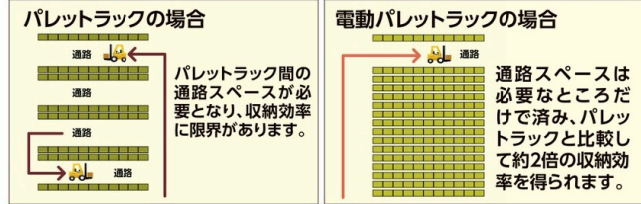

## レールレスタイプ

## レールタイプ

1段当り耐荷重 最大3000kg/段  
1間口当り耐荷重 最大6ton/間口  
1連当り耐荷重 最大12ton/連


ポイントのココ!

- レール埋設工事が不要なため工期を短くすることが可能。(条件により異なります。ご相談ください。)
- インバーター制御によるスムーズな走行を実現。

1段当り耐荷重 最大3000kg/段  
1間口当り耐荷重 最大12ton/間口  
1連当り耐荷重 最大24ton/連

ポイントのココ!

- レールレスタイプよりさらに大きな積載量を収納される場合にどうぞ。
- 一連当り最大24ton、最大16台までの設置が可能です。



床に優しいウレタン車輪 後部ガイドが機の蛇行を防止します

### 仕様書

項目	レールレスタイプ 標準環境	レールタイプ 標準環境	設定寸法・備考
ラック 本体	W 間口幅(標準内寸)	2100~3100mm	2100~3100mm
	D 奥行	半間口(1100~1600mm)	半間口(1100~1600mm)
	H 支柱高さ	800~1100mm	800~1100mm
	荷重	2000~6000mm	2000~6000mm
台車	1/段	最大3トン	最大3トン
	/連(1間口)	最大12トン(6トン/間口)	最大24トン(12トン/間口)
	全長	最大23m	最大31m
	全幅	1910mm~2510mm	1910mm~2510mm
	高さ	283mm	250mm
	連数	2~8連	2~11連
	走行速度	10m/分	10m/分
	1ブロックあたり台車総数	最大16台	最大16台
	最大輪圧	常温:3.7トン/冷凍:3.2トン	6.5トン
	通路幅	3~5m	3~5m
安全装置 及び 他仕様	障害物検知センサ	標準装備	標準装備
	進入検知センサ	標準装備	標準装備
	非常停止機能	標準装備	標準装備
	過負荷防止	標準装備	標準装備
	走行制限タイマー	標準装備	標準装備
	シグナルタワー	標準装備	標準装備
	蛇行防止後部ガイドレール	標準装備	標準装備
	自動走行監視	標準装備	標準装備
	手動移動	標準装備	標準装備
	強制移動	標準装備	標準装備
安全装置 及び 他仕様	分散通路設定	オプション	オプション
	2通路開放	オプション	オプション
	リモコン	オプション	オプション
	連動通路照明	オプション	オプション
	標準使用温度範囲	-5℃~40℃	-5℃~40℃
電源	3相200/220V±10% 50/60Hz		

### 共通仕様



#### 操作パネル(走行中)

点滅により一目でわかります。走行中に各スイッチを押すと緊急停止します。

#### 操作パネル(停止中)

シンプルで使いやすさを追求。



#### 上部シグナルタワー(ブザー付)

走行中点滅し、注意を促します。



#### 進入検知センサ

走行中、通路に人や物が進入すると緊急停止します。



#### 前面安全カバー

駆動装置を守る安全カバー付。



#### 障害物検知センサ

光電センサにより通路に物が置いてあると緊急停止します。



#### 後部測離センサ

様同士が近づくと自動的に速度をゆるめ、荷物への衝撃を防ぎます。



#### リモコン

オプション

離れたところからでも操作でき、作業効率が格段に上がります。

ワークテーブル  
パーツ保管ラック  
保管庫その他  
オフィス用備品

ラック

- ボルト式 軽量 120kg
- 色彩ラック
- ボルトレス 軽量 150kg
- ボルトレス 軽中量 200kg
- ボルトレス 中量 300kg
- ボルト式 中量 300kg
- ボルトレス 中量 500kg
- 中量ラック 移動式
- ボルトレス フレキシブル
- 重量 1000kg
- パレットラック
- スルーラック
- タイヤラック
- パーラック
- ピッキングラック
- フレッシュラック
- 中量ラック 奥行連結仕様
- 電動/リフトラック
- 移動ラック
- ドラムラック
- ステンスラック